Novatech®

ELEMENT

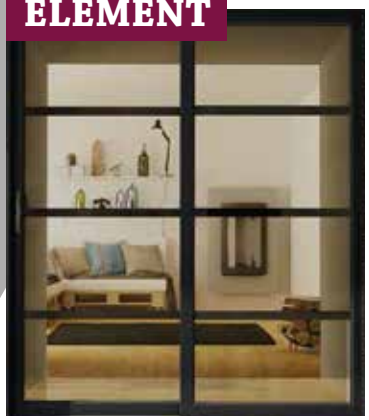

CARACTÉRISTIQUES

- Cache-cavité
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé
- Volet : Aluminium extrudé extérieur / PVC intérieur soudé à 45° / Parecloses stylisées
- Poignée Prestige
- Unité de verre scellée avec LOW E et intercalaire
- Renforts d'acier dans les montants verticaux
- Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint
- Cadre de bois disponible de 5 ½" d'épaisseur jusqu'à 11 ¾"

OPTIONS

- Moulure à brique avec extension de seuil
- Soufflage de bois recouvert de PVC
- Barre de sécurité robuste avec embout ajustable
- Verrou de seuil (barrure à 3 positions)
- Triple verre 1 ⅛"
- Moustiquaire ultra-résistante
- Serrure à clé
- Mécanisme à double point pour plus de sécurité
- Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme double-point
- Moulure à brique en aluminium
- Extension de seuil en aluminium anodisé

550

SOLIDITÉ ET FIABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Volet de PVC : Soudé à 45 ° / Double mur pour une performance thermique accrue / Parecloses intérieures stylisées
- Unité scellée de verre trempé Low-E avec intercalaire non conducteur
- Renfort d'acier aux montants verticaux
- Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint
- Cadre de bois disponible de 5 1/2" d'épaisseur jusqu'à 11 3/4"

OPTIONS

- Moulure à brique avec extension de seuil
- Soufflage de bois recouvert de PVC
- Barre de sécurité robuste avec embout ajustable
- Verrou de seuil (barrure à 3 positions)
- Triple verre 1 1/8 po
- Moustiquaire ultra-résistante
- Serrure à clé
- Mécanisme à double point pour plus de sécurité
- Cache-cavité
- Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme double-point
- Moulure à brique en PVC stylisée
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé
- Extension de seuil en aluminium anodisé
- Poignée Prestige / Serrure à clé

IMAGINE

LA PORTE JARDIN COULISSANTE

CARACTÉRISTIQUES

- Cache-cavité
- Poignée standard Prestige présentée avec mécanisme double-point optionnel
- Option : moulure à brique « quatre-en-un »
- Extension de seuil en aluminium anodisé
- Couvercle de seuil en aluminium anodisé
- Volets soudés au look contemporain
- Volet en PVC : Profilés soudés à 45° pour une résistance thermique supérieure / Parcloses intérieures
- Poignée Prestige
- Unité de verre scellée avec LOW E et intercalaire
- Renforts d'acier dans les montants verticaux
- Seuil « double protection » avec enveloppe de PVC sans joint
- Cadre de bois de 5 ½" à 11 ¾ "

OPTIONS

- Moulure à brique avec extension de seuil
- Soufflage de bois recouvert de PVC
- Barre de sécurité robuste avec embout ajustable
- Verrou de seuil (barrure à 3 positions)
- Triple verre 1 1/8 po
- Moustiquaire ultra-résistante
- Serrure à clé
- Mécanisme à double point pour plus de sécurité